Часы для помещений в корпусе из нержавеющей стали

СТРЕЛОЧНЫЕ ЧАСЫ STANDARD V2A

Надежные часы в прочном изящном корпусе из нержавеющей стали с минеральным защитным стеклом или противоударным стеклом (опция). Возможные диаметры циферблата 30, 40 или 50 см, три различных исполнения циферблата с отличной читаемостью. Несколько различных режимов работы. Стандартное исполнение имеет класс защиты IP 40 для использования в помещениях, класс защиты IP 54 опционально. Часы в таких корпусах могут устанавливаться на пищевых и фармацевтических производствах, а также в больницах и лабораториях.

MOBATIME SYSTEMS

Standard V2A

Корпус:

Корпус из высококачественной нержавеющей стали V2A, устойчивой к коррозии (V2A по запросу). Поверхность матовой полировки. Плоское или выпуклое защитное стекло в соответствии с типом двигателя или опционально противоударное стекло.

Циферблат и стрелки:

Диаметры циферблата 30, 40 или 50 см, три возможных варианта исполнения циферблата по выбору: циферблат со стандартными часовыми метками тип 300, циферблаты с арабскими цифрами тип 310 / 315 и циферблат с тонкими часовыми метками тип 360 (только для диаметров 30 и 40 см). Циферблат выполнен из белого акрилового стекла или из металла, покрытого белым лаком с черными метками.

Двусторонние часы:

С помощью монтажного комплекта можно собрать из двух односторонних часов двусторонние. Путем вращения монтажного комплекта с настенным креплением (WA) на 90 можно получить двусторонние часы с потолочным креплением на коротком подвесе. Также имеется стандартный монтажный комплект с потолочным креплением (DA).

Типы механизмов

1. NU 90:

Механизм, управляемый минутными импульсами чередующейся полярности амплитудой 12, 24, 48 или 60 В, напряжение импульсов переключается.

2. EE0 (только для 30 см):

Механизм, управляемый минутными импульсами чередующейся полярно-сти амплитудой 12, 24, 48 или 60 В, напряжение импульсов переключает-ся.

3. E1G (только для 30/40 см):

Бесшумный механизм управляемый секундными импульсами чередую-щейся полярности амплитудой 24 - 60 В, напряжение импульсов переключа-ется.

4. NU 90/SYN:

Механизм управляемый минутными импульсами чередующейся полярно-сти амплитудой 12, 24, 48 или 60 В, напряжение импульсов переключает-ся. Синхросекунда 230 В, 50 Гц.

5. SAM 00 (только для 30/40 см):

Механизм MOBALine для работы в качестве самоустанавливающихся вторичных часов (часы, минуты). Управление и питание по MOBALine.

6. SEM 00 (только для 30 см):

Механизм MOBALine для работы в качестве самоустанавливающихся вторичных часов (часы, минуты, се-кунды). Управление и питание по MOBALine.

7. SFM:

Механизм MOBALine для работы в качестве самоустанавливающихся вторичных часов (часы, минуты, секунды). Управление и питание по MOBALine. Движение секундной стрелки непрерывное или шаговое.

8. SAS:

Механизм для работы в качестве самоустанавливающихся вторичных часов (часы, минуты). Управление по RS 232/422. Питание 230 В / 50 Гц.

9. SFS:

Механизм для работы в качестве самоустанавливающихся вторичных часов (часы, минуты, секунды). Движение секундной стрелки непрерывное или шаговое. Управле-ние по RS 232/422. Питание 230 В / 50 Гц.

10. SAT:

Механизм для работы в качестве самоустанавливающихся вторичных часов (часы, минуты). Управление тональным кодом IRJG-B / AFNOR, DCF-FSK. Питание 230 В / 50 Гц.

11. SFT:

Механизм для работы в качестве самоустанавливающихся вторичных часов (часы, минуты, секунды). Движение секундной стрелки непрерывное или шаговое. Управление тональным кодом IRJG-B / AFNOR, DCF-FSK. Питание 230 В / 50 Гц.

12. Радиоуправляемый механизм (только для 30 см):

Автономный радиоуправляемый механизм (часы, минуты, секунды) с встроенным приемником радиосигнала DCF-77. Питание от батареи (1x1,5 В IEC LR6).

13. FU 192 (только для 50 см):

Автономный радиоуправляемый механизм (часы, минуты) с встроен-ным или внешним приемником радиосигнала DCF-77. Питание от батареи (1x1,5 В IEC LR6), долговременной литиевой батареи или от сетевого адаптера

14. QU 192 (только для 50 см):

Автономный кварцевый механизм (часы, минуты) с автоматическим переводом сезонного времени. Пи-тание аналогично FU 192 (п. 13).

15. SAA:

Автономный радиоуправляемый механизм (часы, минуты) с внешним приемником радиосигнала DCF-77. Питание 230 В / 50 Гц.

16. SFA:

Автономный радиоуправляемый механизм (часы, минуты, секунды) с внешним приемником радиосигнала DCF-77. Питание 230 В / 50 Гц.

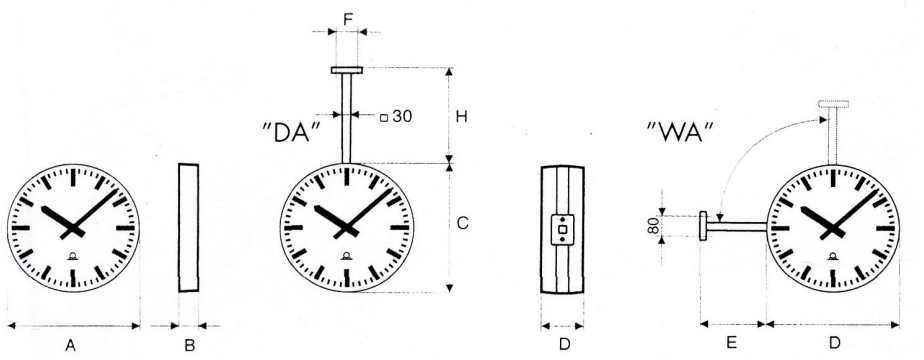

Технические данные			
Диаметр циферблата A, см	30	40	50
Тип механизма	1,2,3,4*,5,6,7*,8	1,3,4*,5,7*,8,9*	1,4,5,7,8,9,10
*противоударное стекло	9*,10,11*,12,15,16	10,11*,12,15,16	11,13,14,15,16
Тип циферблата	300, 310, 360		300, 315
Размеры A / B (мм)	315 / 62	415 / 62	520 / 74
Масса нетто / с упаковкой (кг)	1,0 / 1,4	1,6 / 2,1	3,9 / 4,9
Монтажный комплект WA для крепления на стену двусторонних часов			
Размеры C / D / E (мм)	319 / 140 / 150	419 / 140 / 200	-
Масса (с часами) (кг)	2,9	4,3	-
Монтажный комплект DA для крепления на потолок двусторонних часов			
Размеры C / D / E (мм)	319/140/300/80	419/140/400/80	520/164/500/80
Масса (с часами) (кг)	3,1	4,5	9,4

ООО Мобатайм Системс

ул. Боровая, 32/19,
191119, Санкт-Петербург, Россия

+7 812 448 82 84, +7 812 448 82 85
www.mobatime.ru