Световые
Технологии

OUTDOOR

НОВИНКИ
НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

Световые
Технологии

Департамент OUTDOOR

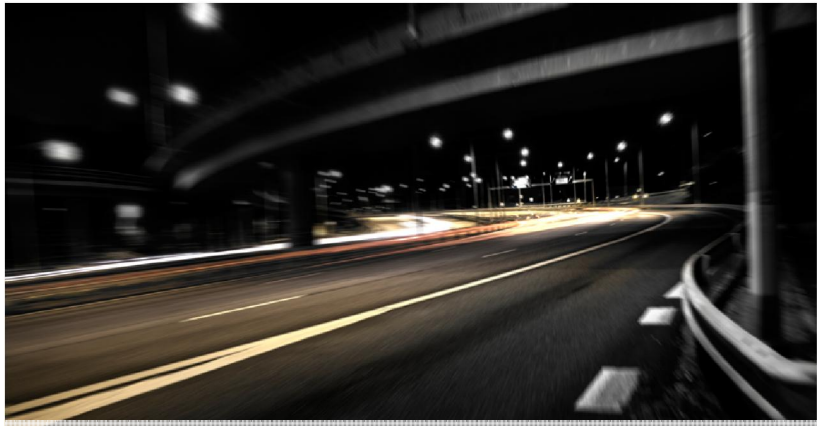

Дороги и автомагистрали

Парки и городские хозяйства

Открытые пространства

Архитектурное освещение

Световые Технологии

Дорожное освещение

Световые Технологии

Городское и парковое освещение

Световые Технологии

Новинка!

SKYLINE LED

Q2 2019

SKYLINE LED

Применение: городская среда и парки

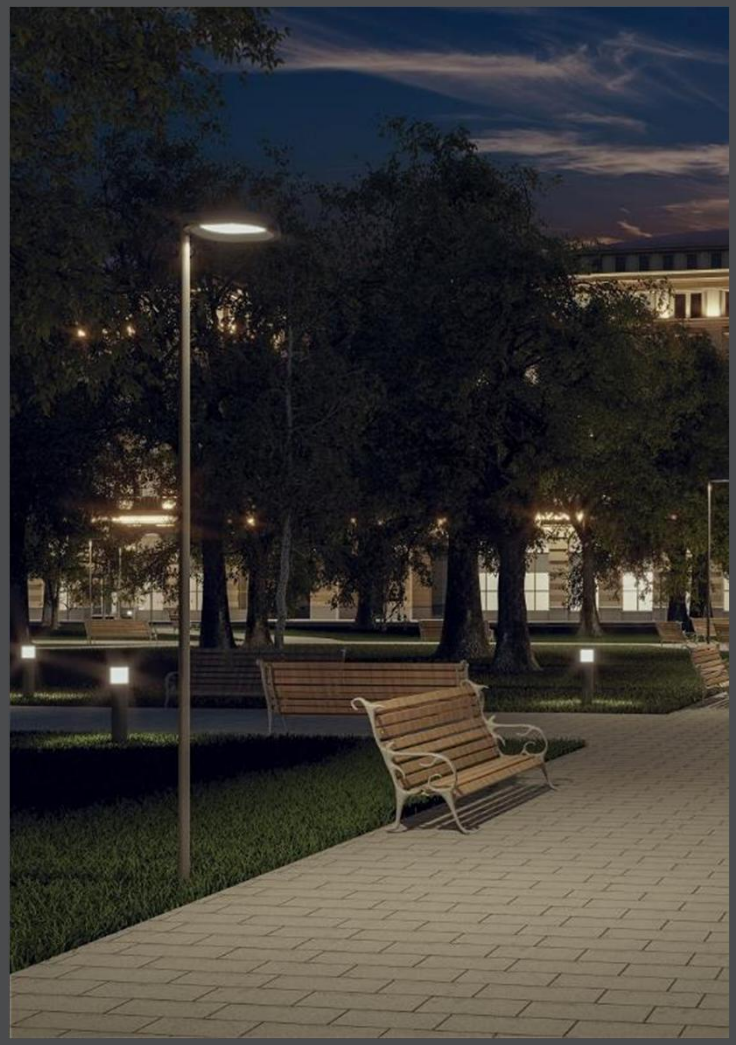

SKYLINE LED

Безынструментальный доступ к светодиодам и драйверу

Защитное стекло высокой прозрачности 98%

Литой алюминиевый корпус без ребер

Регулируемый кронштейн со встроенным уровнем

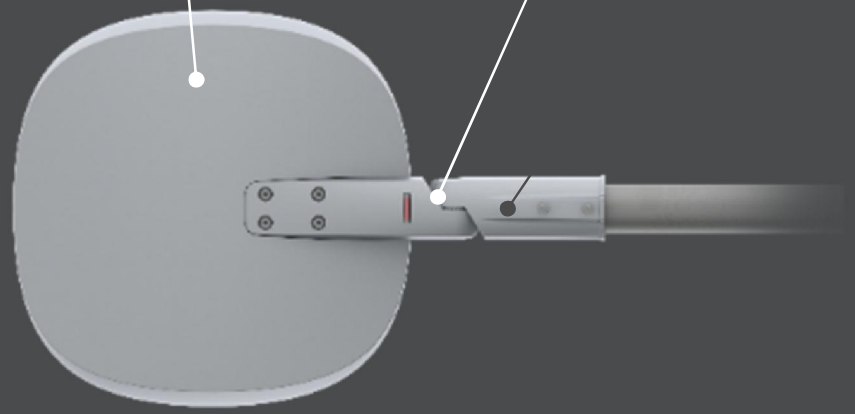

3 варианта монтажа

SKYLINE LED

- Мощность: 30-120 Вт;
- Световая отдача до 140 лм/Вт;
- 3 типа оптики
- Индекс цветопередачи более 70;
- Степень защиты: IP65;
- Цветовая температура: 3000/4000 К;
- Возможность покраски в любые цвета RAL;
- 3 исполнения по монтажу
  1. Крепление на консоль или торшер;
  2. Крепление на трос
  3. Подвес на трубу
- Защита от импульсных перенапряжений до 10 кВ
- Уникальный дизайн

Новинка!

GALAXY LED Q1 2019

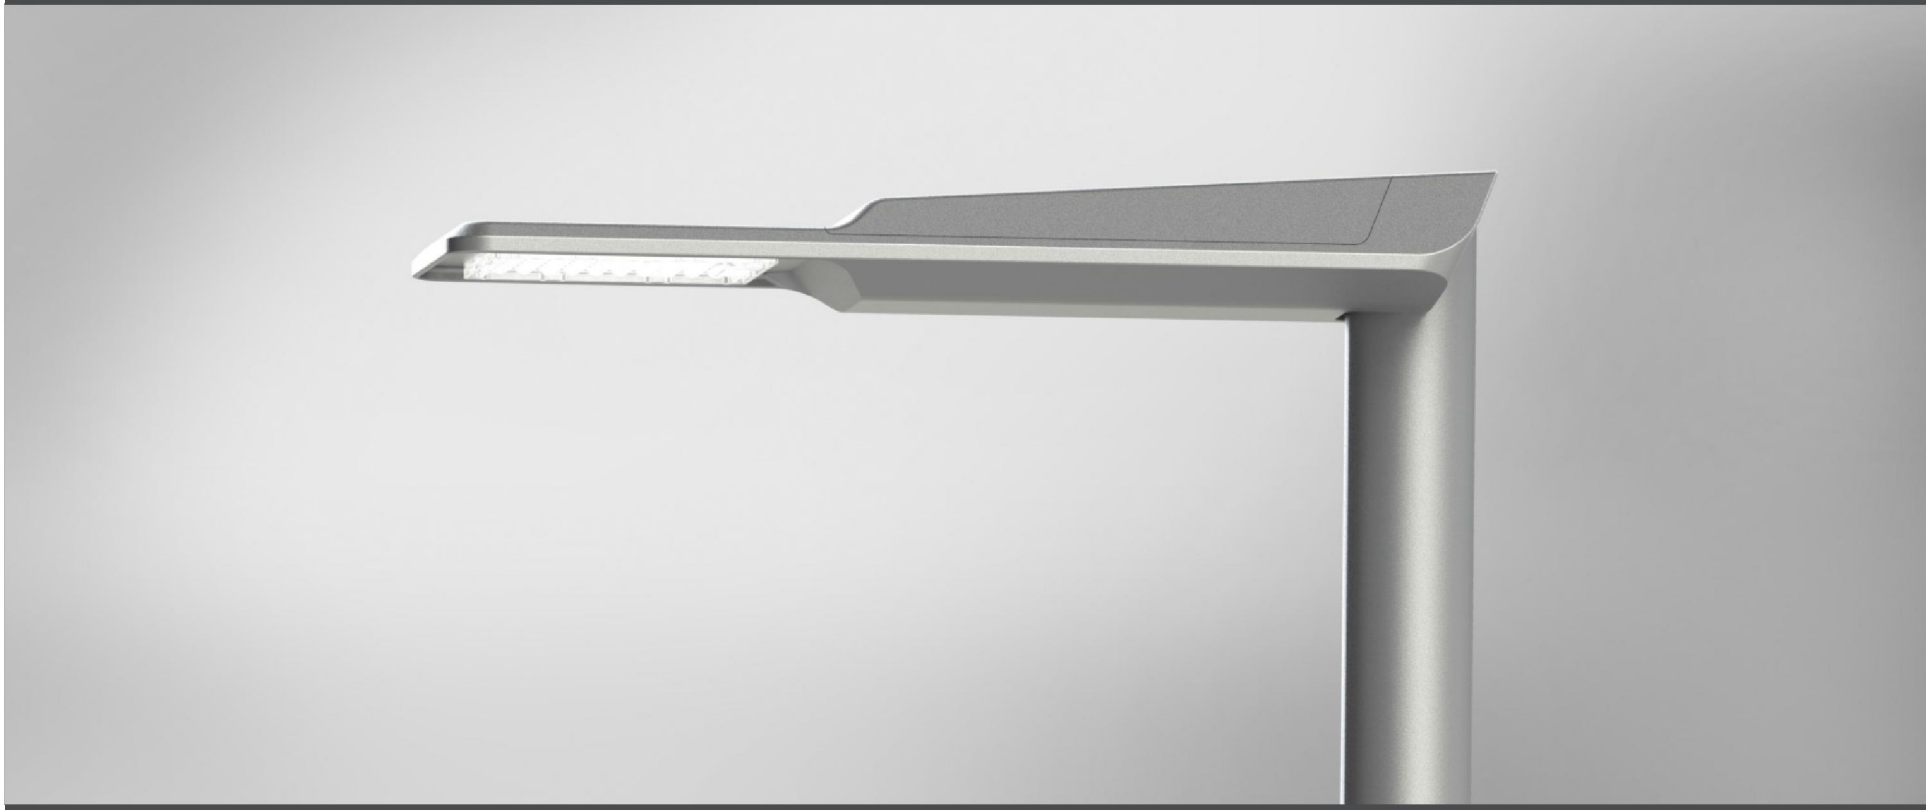

GALAXY LED

Применение: городская среда и парки

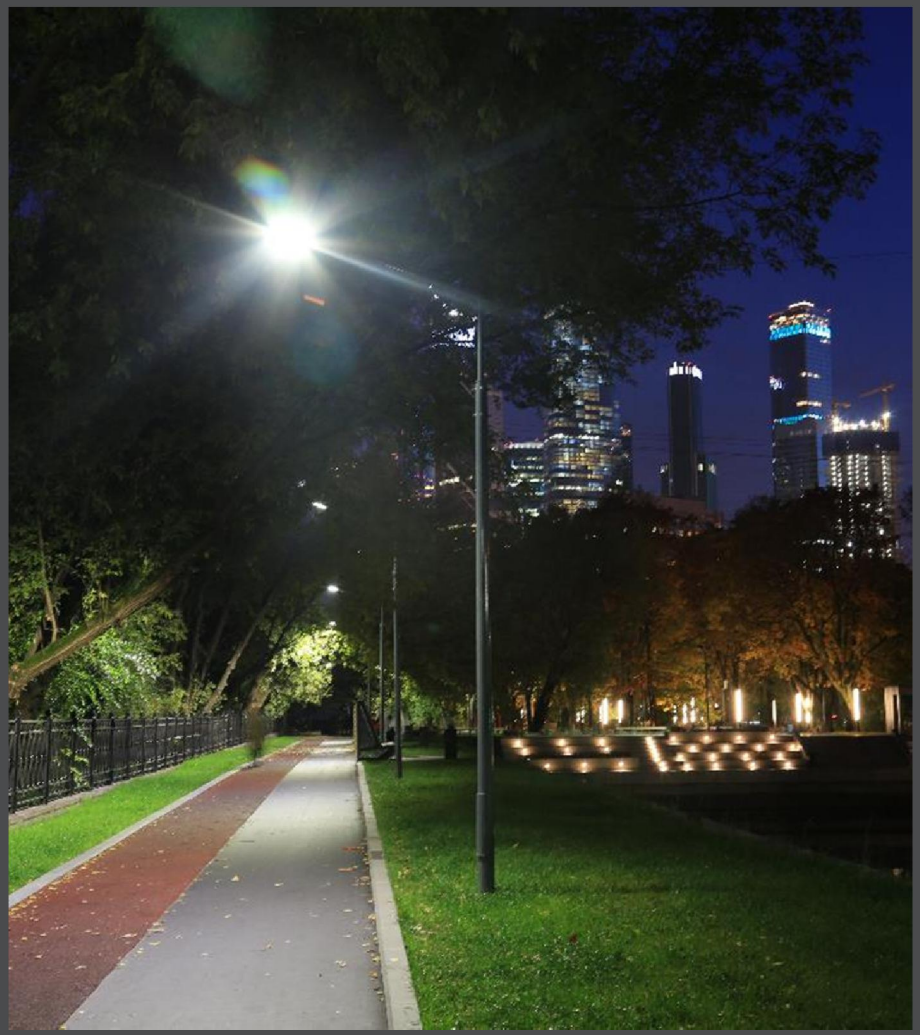

GALAXY LED

- Мощность: 35/55 Вт;
- Световая отдача до 150 лм/Вт;
- Индекс цветопередачи более 70;
- Степень защиты: IP65; IK10
- Цветовая температура: 3000/4000 К;
- Широкая боковая КСС;
- Возможность покраски в любые цвета RAL;
- Крепление на консоль или торшер;
- Безынструментальный доступ к электрической части;
- Современный дизайн
- Конкурентная цена

АНОНС

APEX LED Q2 2019

Отраженный свет

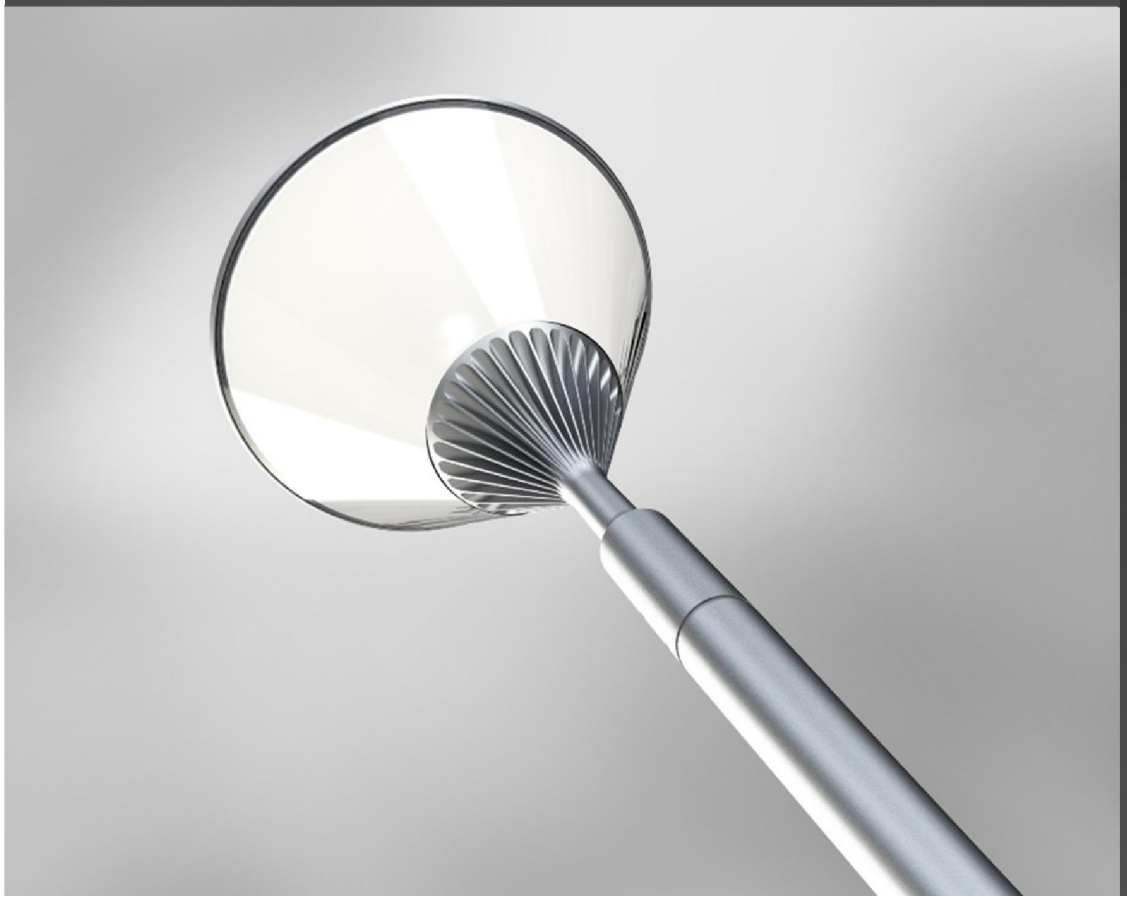

APEX LED

- 40-80 Вт
- 95 лм/Вт
- Комфортный свет
- Уникальный дизайн
- Набор декоративных опор

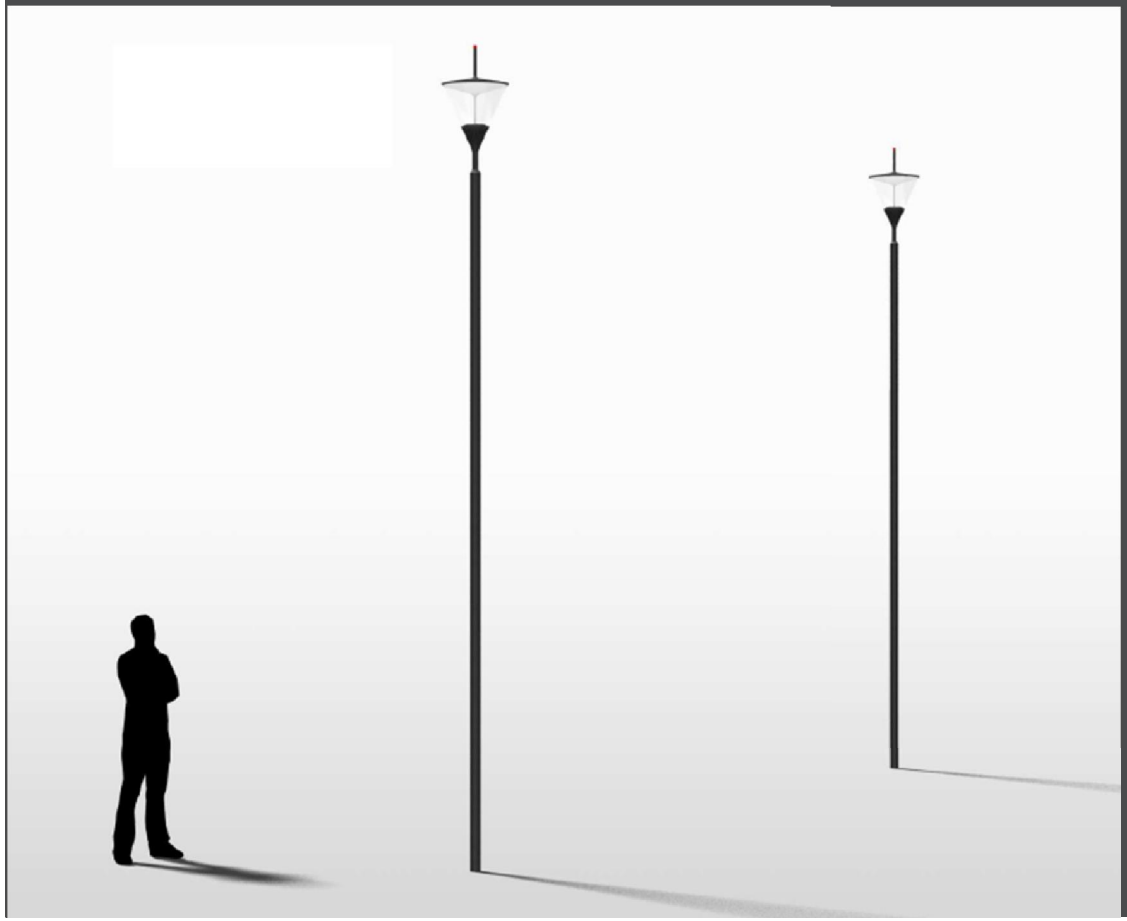

Новинка!

POKER LED

Q2 2019

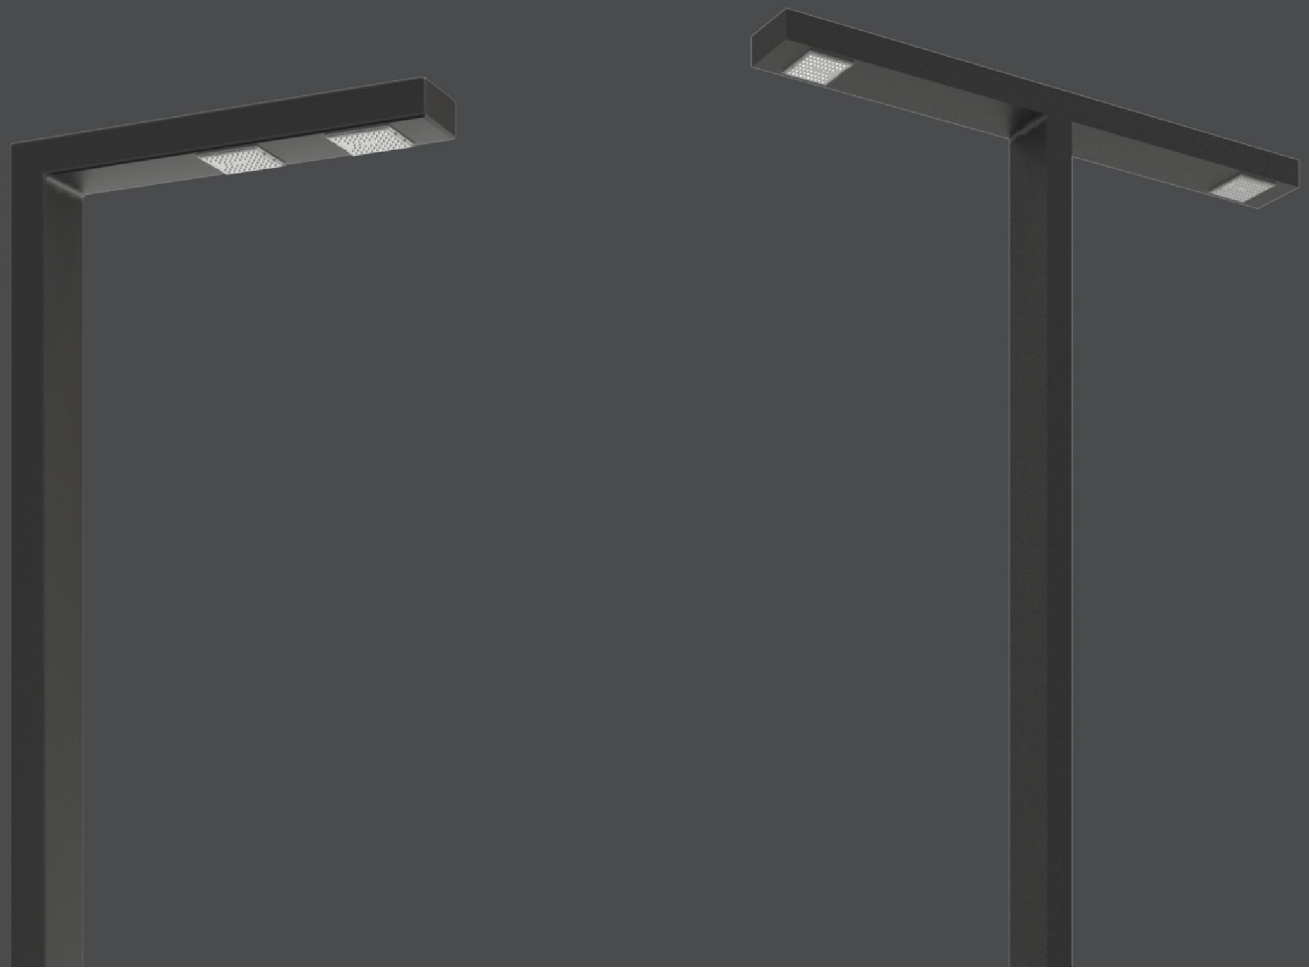

POKER LED

Применение: городская среда и парки

POKER LED

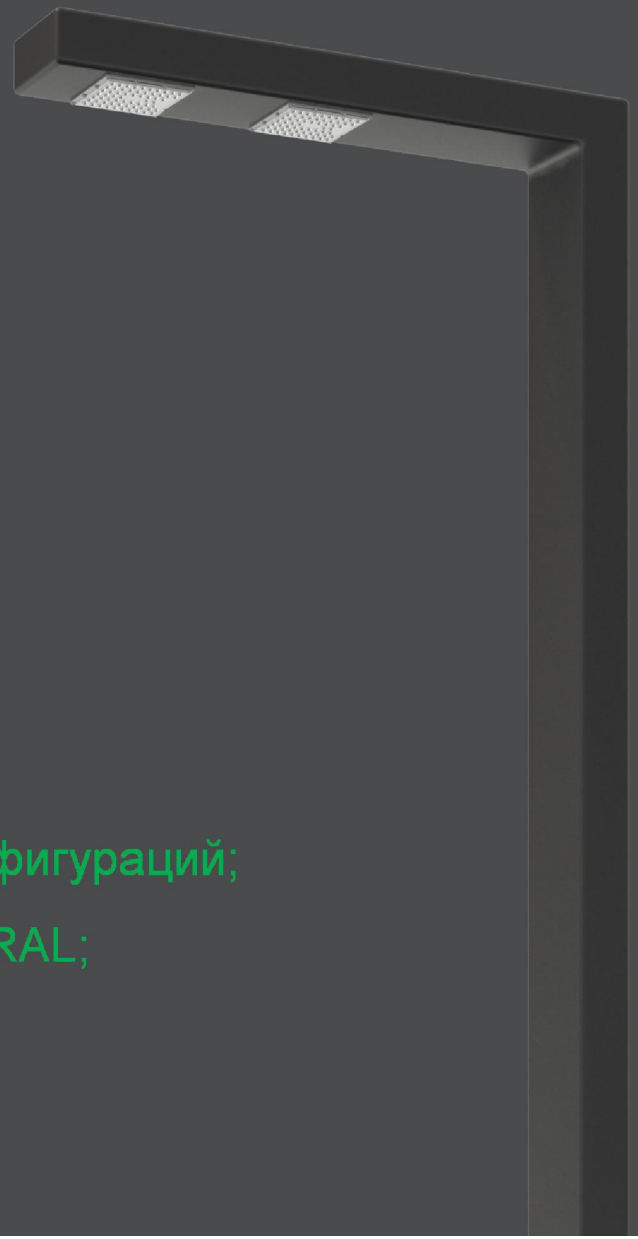

- Базовые варианты:

  мощность: 35/55 Вт, высота 4/6м;

- Световая отдача до 150 лм/Вт;
- Индекс цветопередачи более 70;
- Степень защиты: IP65; IK10
- Цветовая температура: 3000/4000 К;
- Широкая боковая КСС;

- Возможность производства любых конфигураций;
- Возможность покраски в любые цвета RAL;

Открытые пространства

Световые Технологии

Архитектурно-художественное освещение (АХО)

Q2 2019

EVOLINE LED

Обновленное решение

Флагман

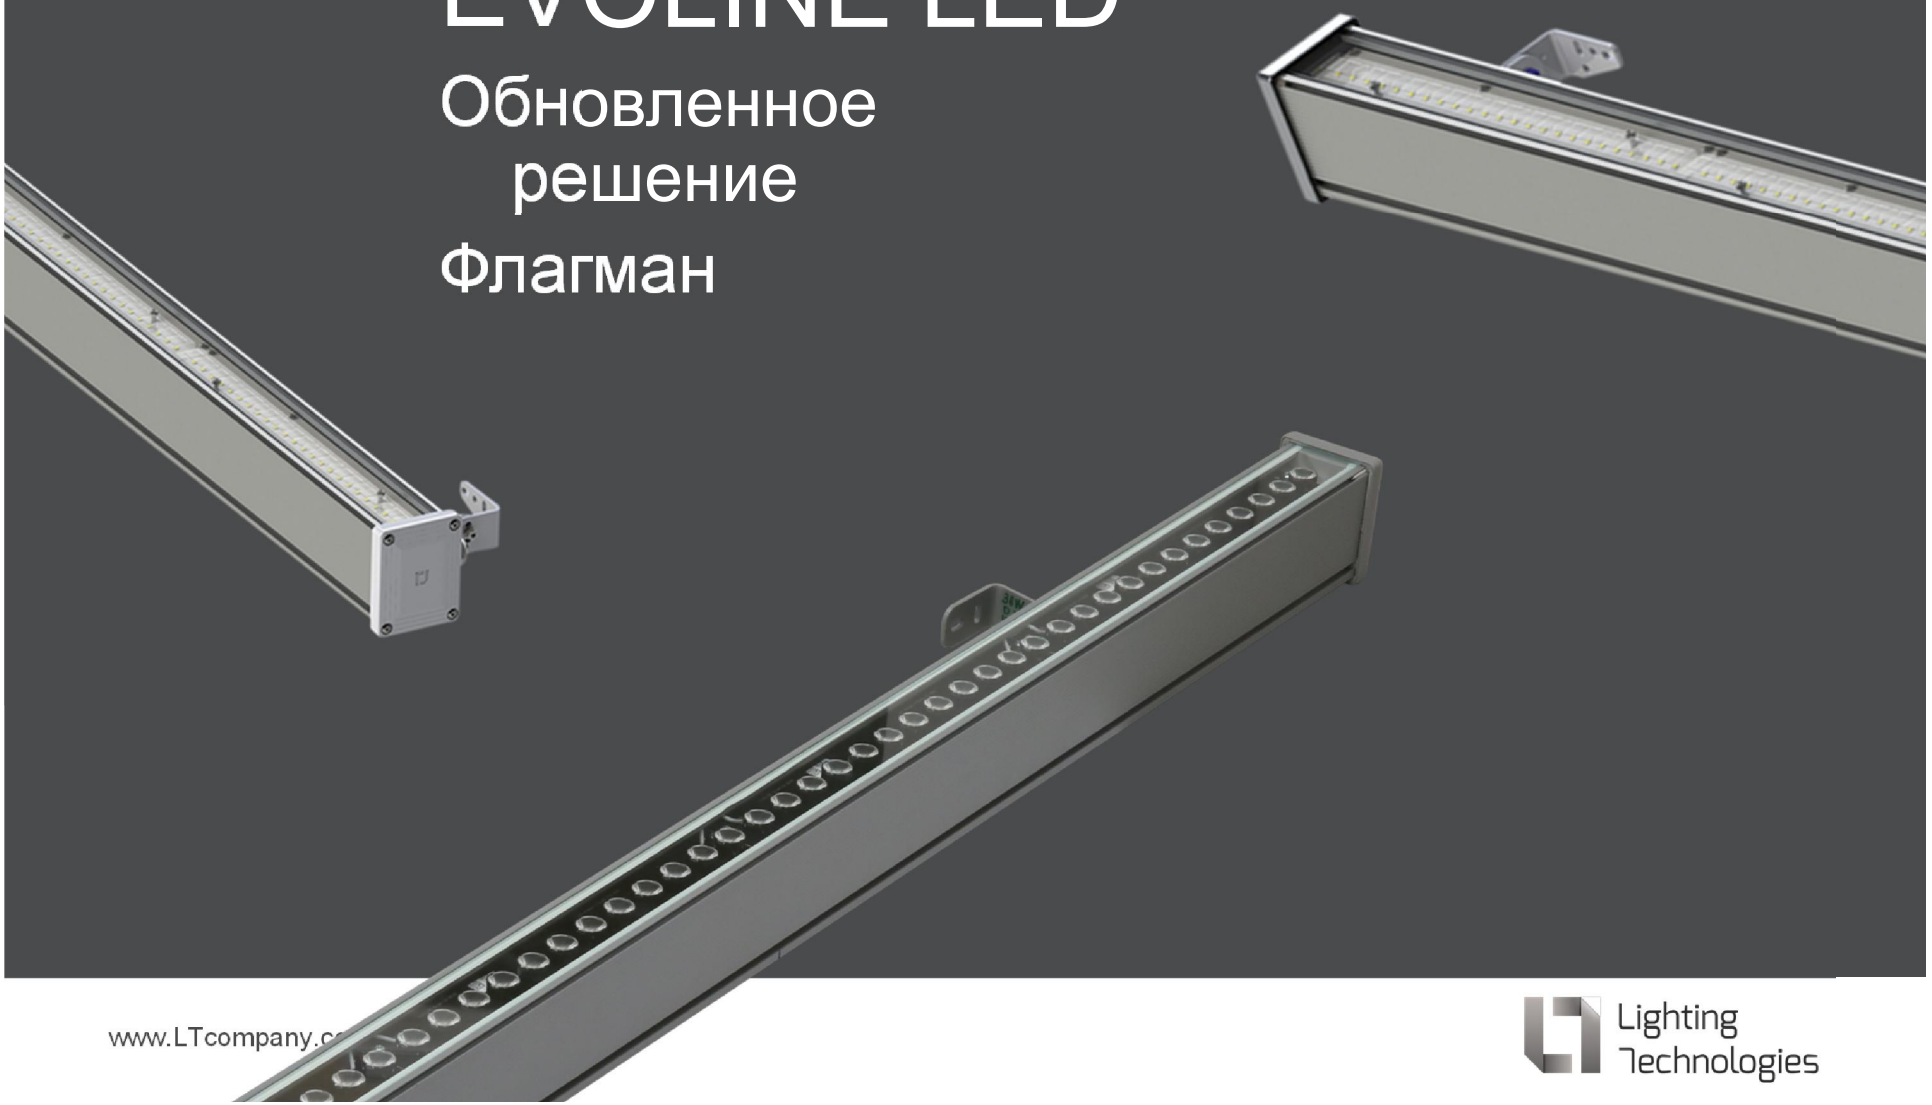

www.LTcompany.com

Lighting Technologies

EVOLINE

- Семейство линейных архитектурных светильников для подсветки фасадов зданий, архитектурных объектов, закарнизной подсветки.
- Покрытие всех потребностей проектировщиков и архитекторов в линейном архитектурном свете.
- Качественный аналог-прямая замена европейских конкурентов с меньшей ценой

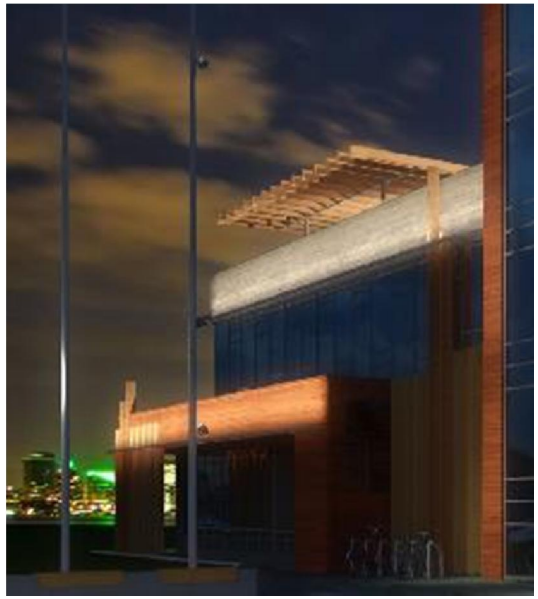

Световые Технологии

Характеристики

- Мощность: 12 / 24 / 36 / 48 W
- Поток*: 1650 / 3050 / 4500 / 5900 lm
- Цветность: 2700 / 4000K
- Выход RGBW DMX512 версий в Q2 2019
- Индекс цветопередачи: CRI ≥ 80
- Оптика: 8°, 15°, 30°, 50°, 15x40°, asymmetric 15°, asymmetric 30x90°
- Пульсация: < 5%
- IP 66
- IK 08
- Рабочая температура -40° C +40° C

* - for 4000 K

Размерный ряд

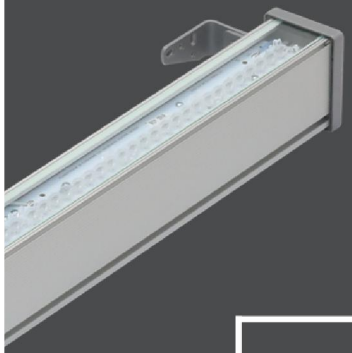

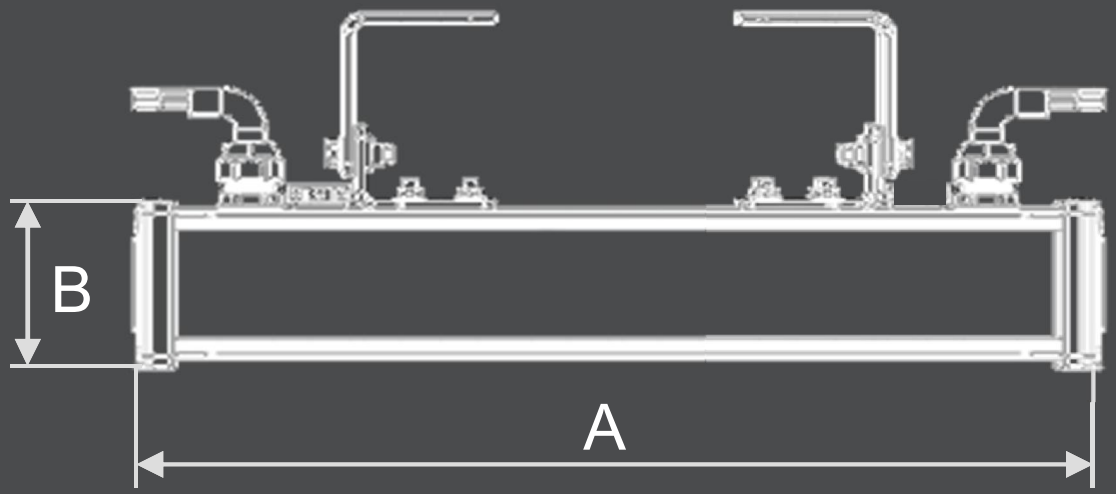

A, мм	**300**	**600**	**900**	**1200**
B, мм	75	75	75	75

GLOSS LED

Один инструмент -
Множество решений

GLOSS LED

2 ТИПОРАЗМЕРА:

5, 10 Вт

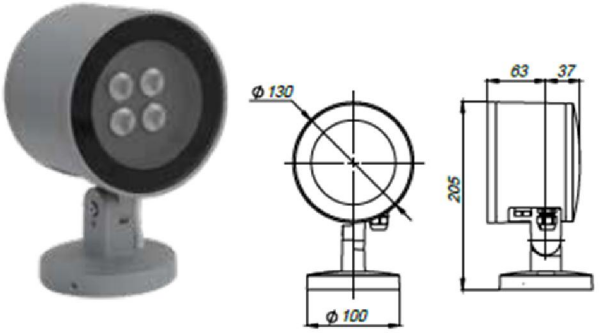

20, 30 Вт

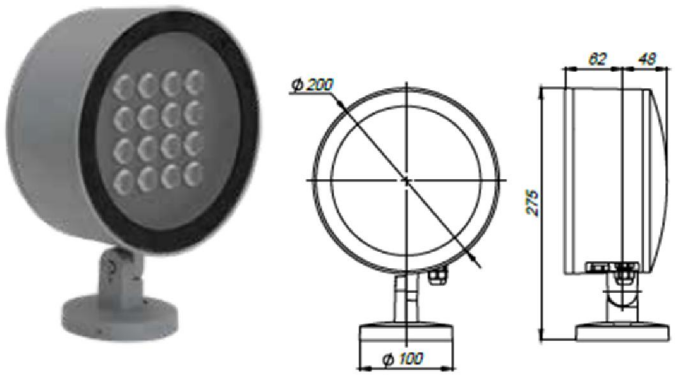

Потребляемая мощность, Вт	5 / 10 / 20 / 30
Световой поток, лм	350-525 / 600-950 / 1450-1850 / 1900-2400
Входное напряжение, В	230
Цветовая температура, К	4000 / 2700
Индекс цветопередачи	≥ 80
Степень защиты, IP, IK	IP66, IK08
Диапазон рабочих температур, °C	-40...+40

Световые Технологии

Гибкость в монтаже

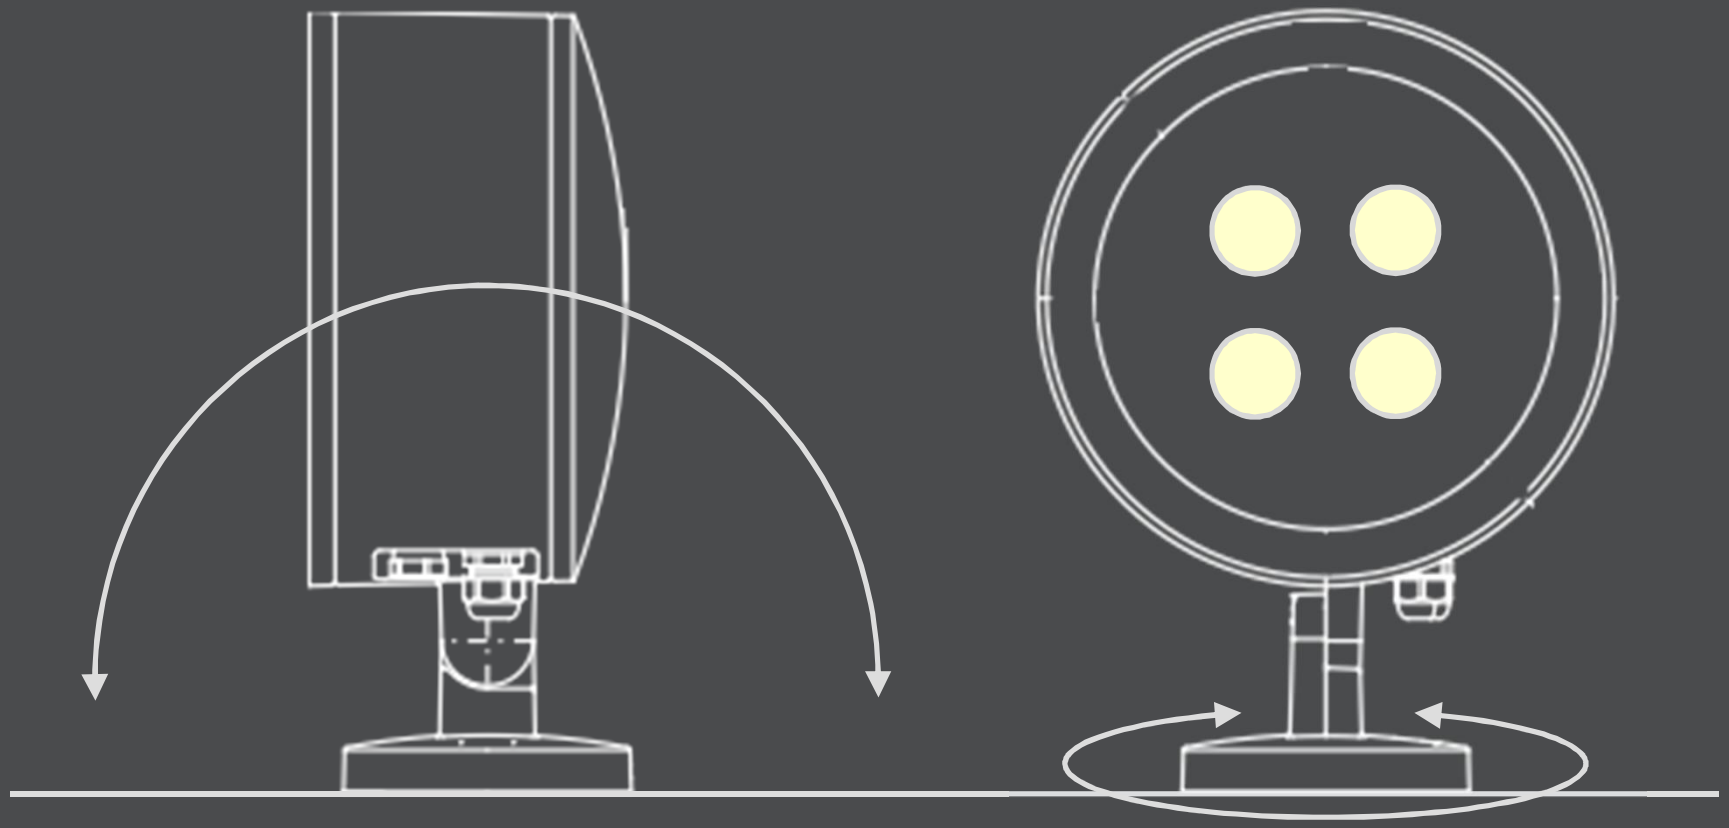

180° поворотный кронштейн

360° поворотное основание

GLOSS LED

РАЗНООБРАЗИЕ ОПТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

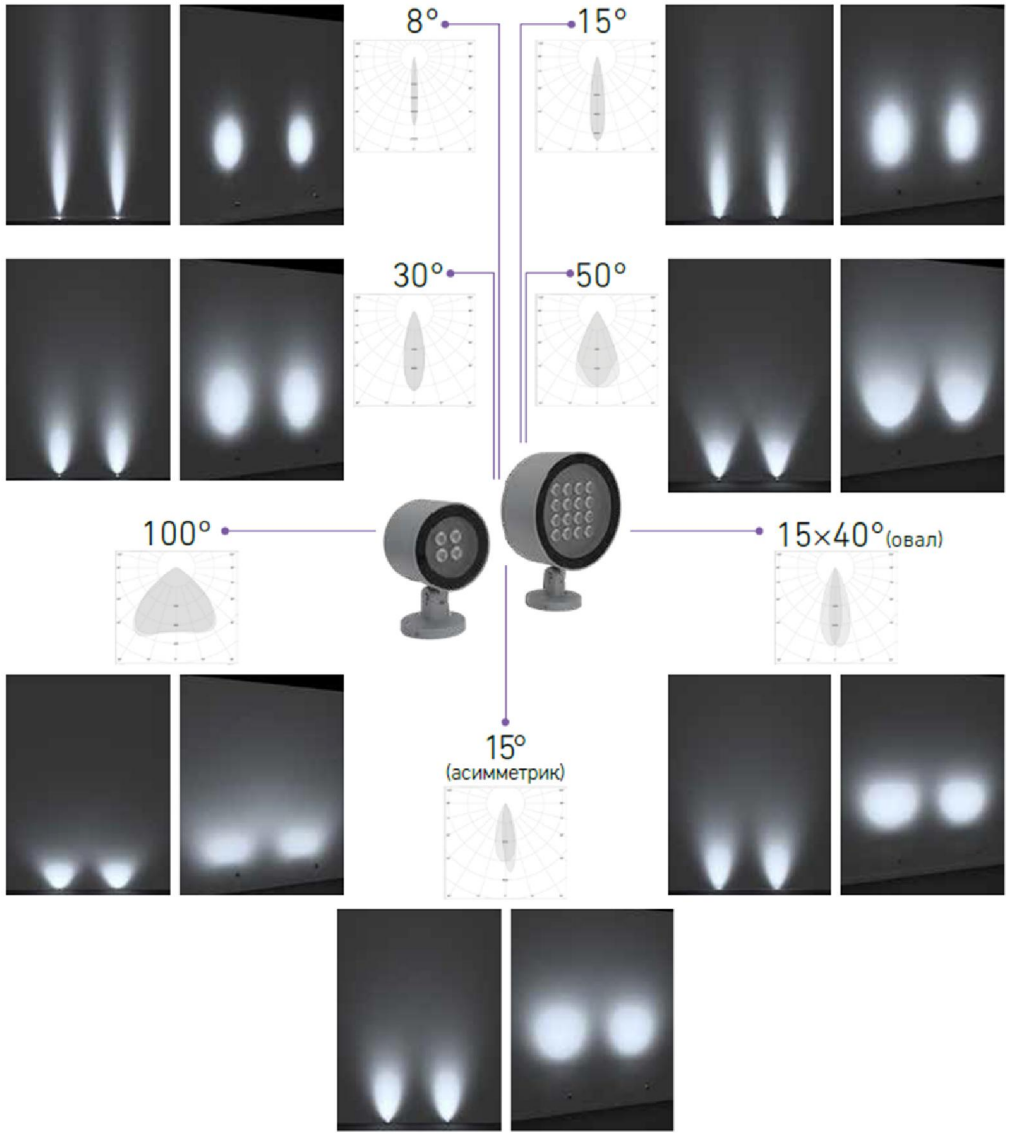

Световые
Технологии

GLOSS LED

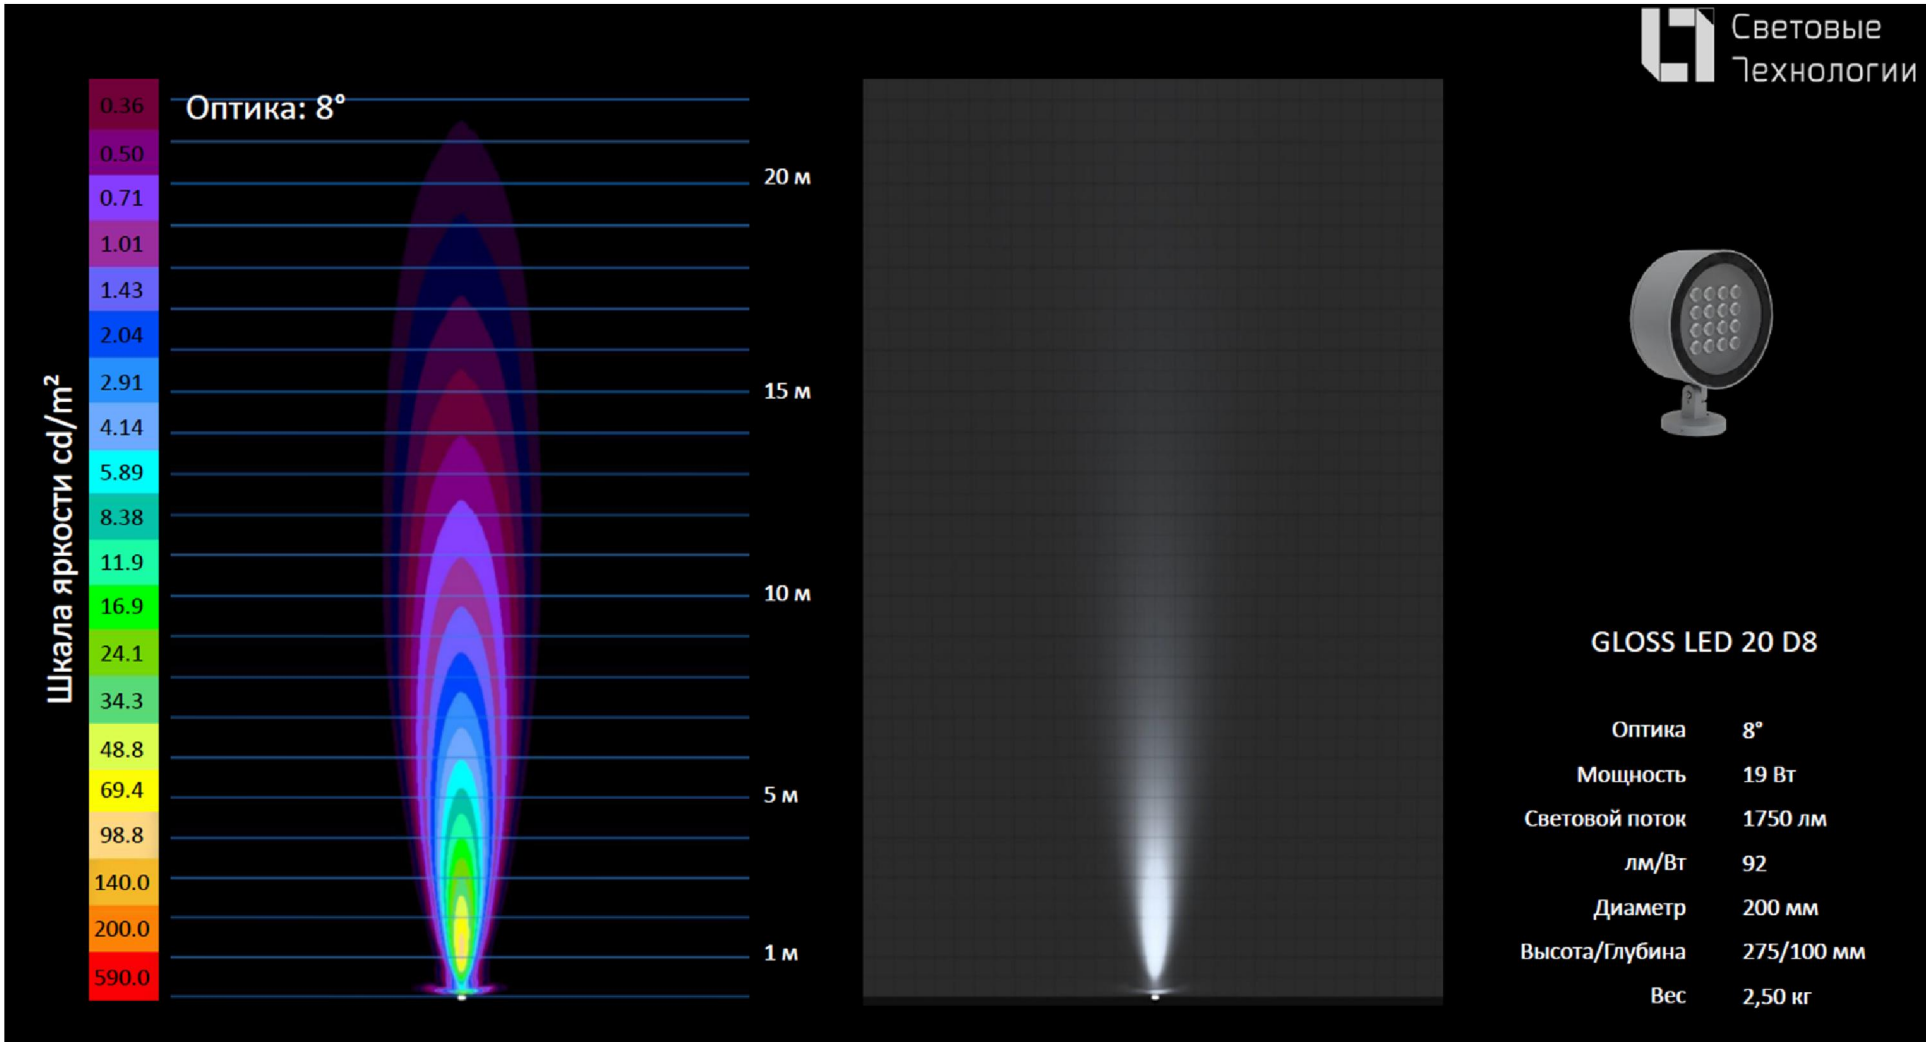

Световые Технологии

Кронштейн GLOSS LED для трубы (coming soon)

Эволюция

WASHLINE LED

EVOLINE LED

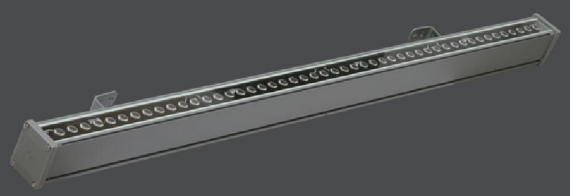

WALLWASH R LED

GLOSS LED

- Цена и срок лучше
- Разнообразие вариантов
- Действительно качественный свет
- Скоро выход управляемых версий RGBW

Шоу-рум (офис Москва)

АНОНС

VIZOR LED

Q3 2019

Архитектурный
Профессиональный
Эффективный

Характеристики

- Мощность: 30 / 50 W
- Поток*: 2500 / 5000 K
- Цветность: 2700 / 4000 K
- Индекс цветопередачи: CRI ≥ 80
- Оптика: 8°, 15°, 30°, 50°, 15x35°, 35x55°
- Пульсация: < 5%
- IP 66
- IK 08
- Рабочая температура -40° C +40° C
- Extreme модификации (-50° C +55° C)

* - for 4000 K

Размеры

Высокая мощность до 50Вт в минималистичном дизайне

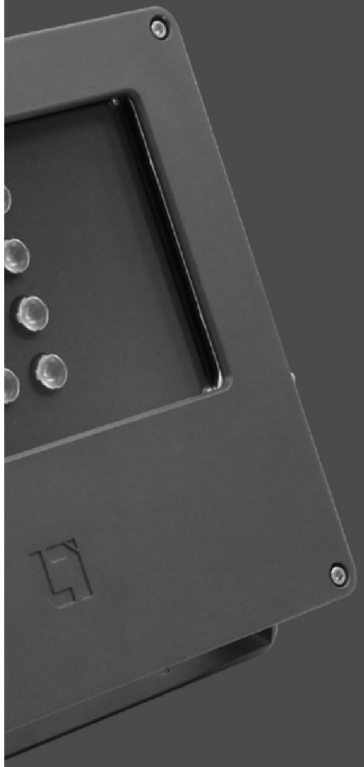

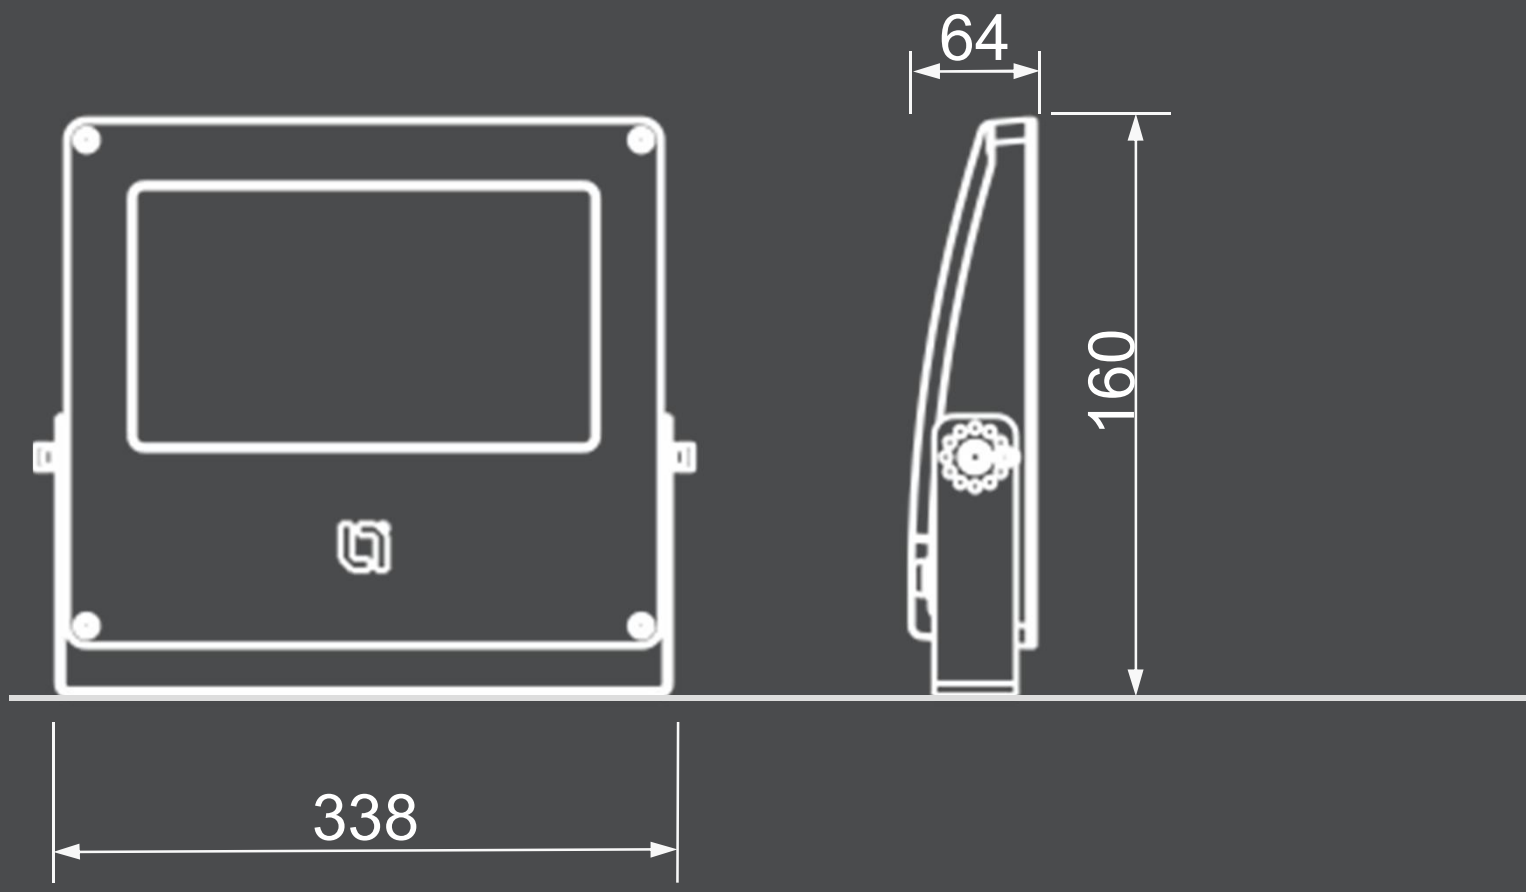

Цветовой диапазон

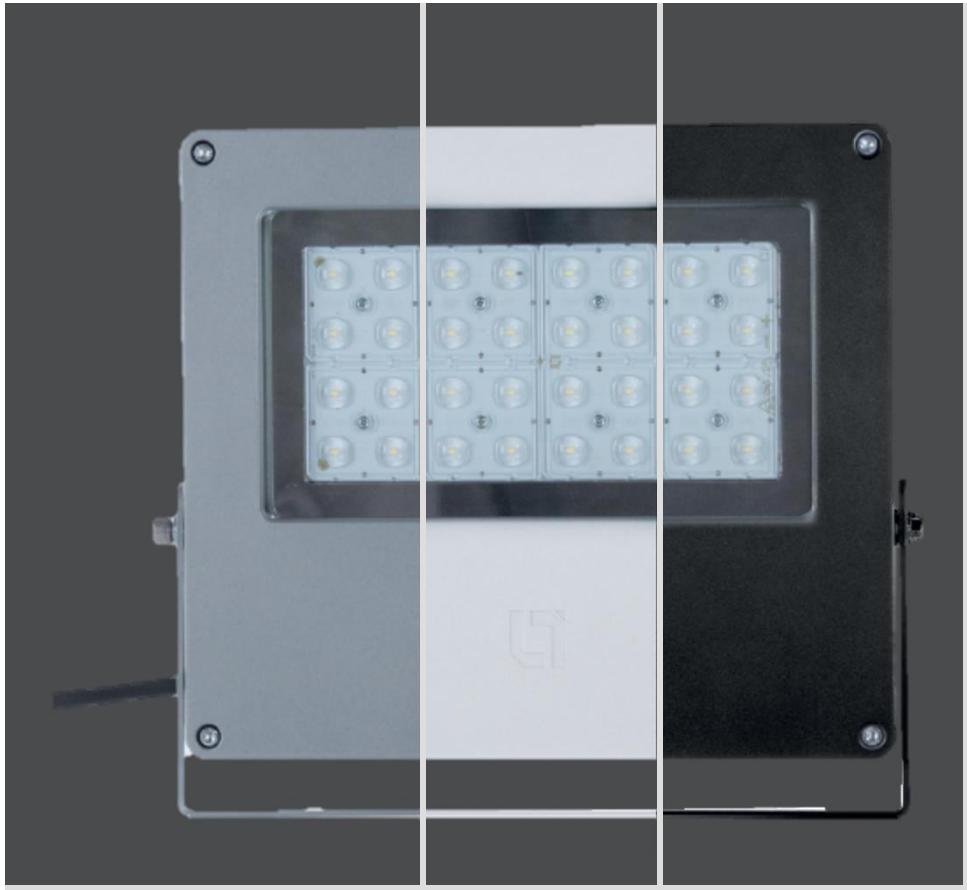

3 базовых цвета корпуса

Разные цвета в доступности

Профессиональная оптика (Ledil)

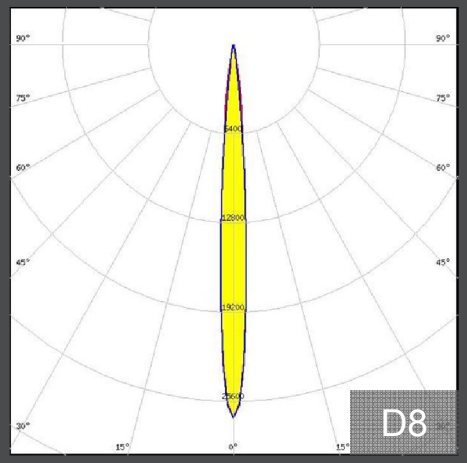

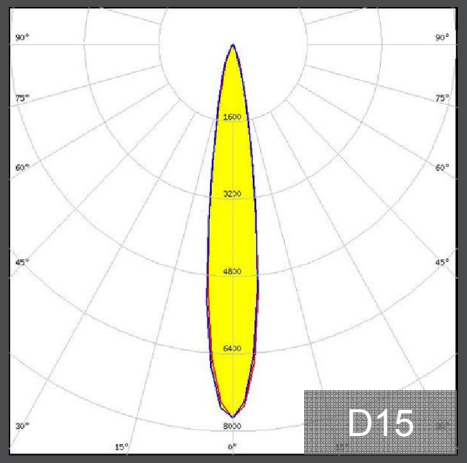

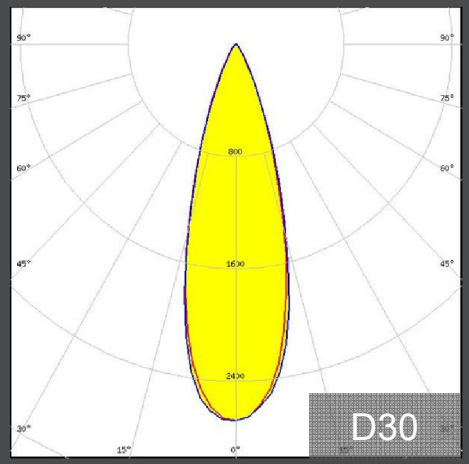

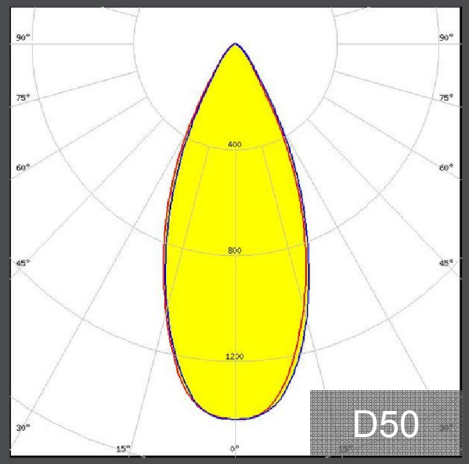

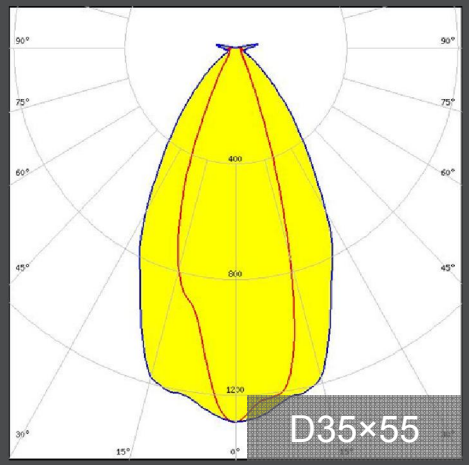

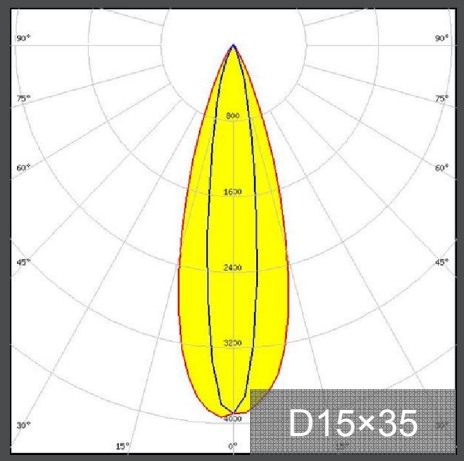

АНОНС

DOMO LED

Q2 2019

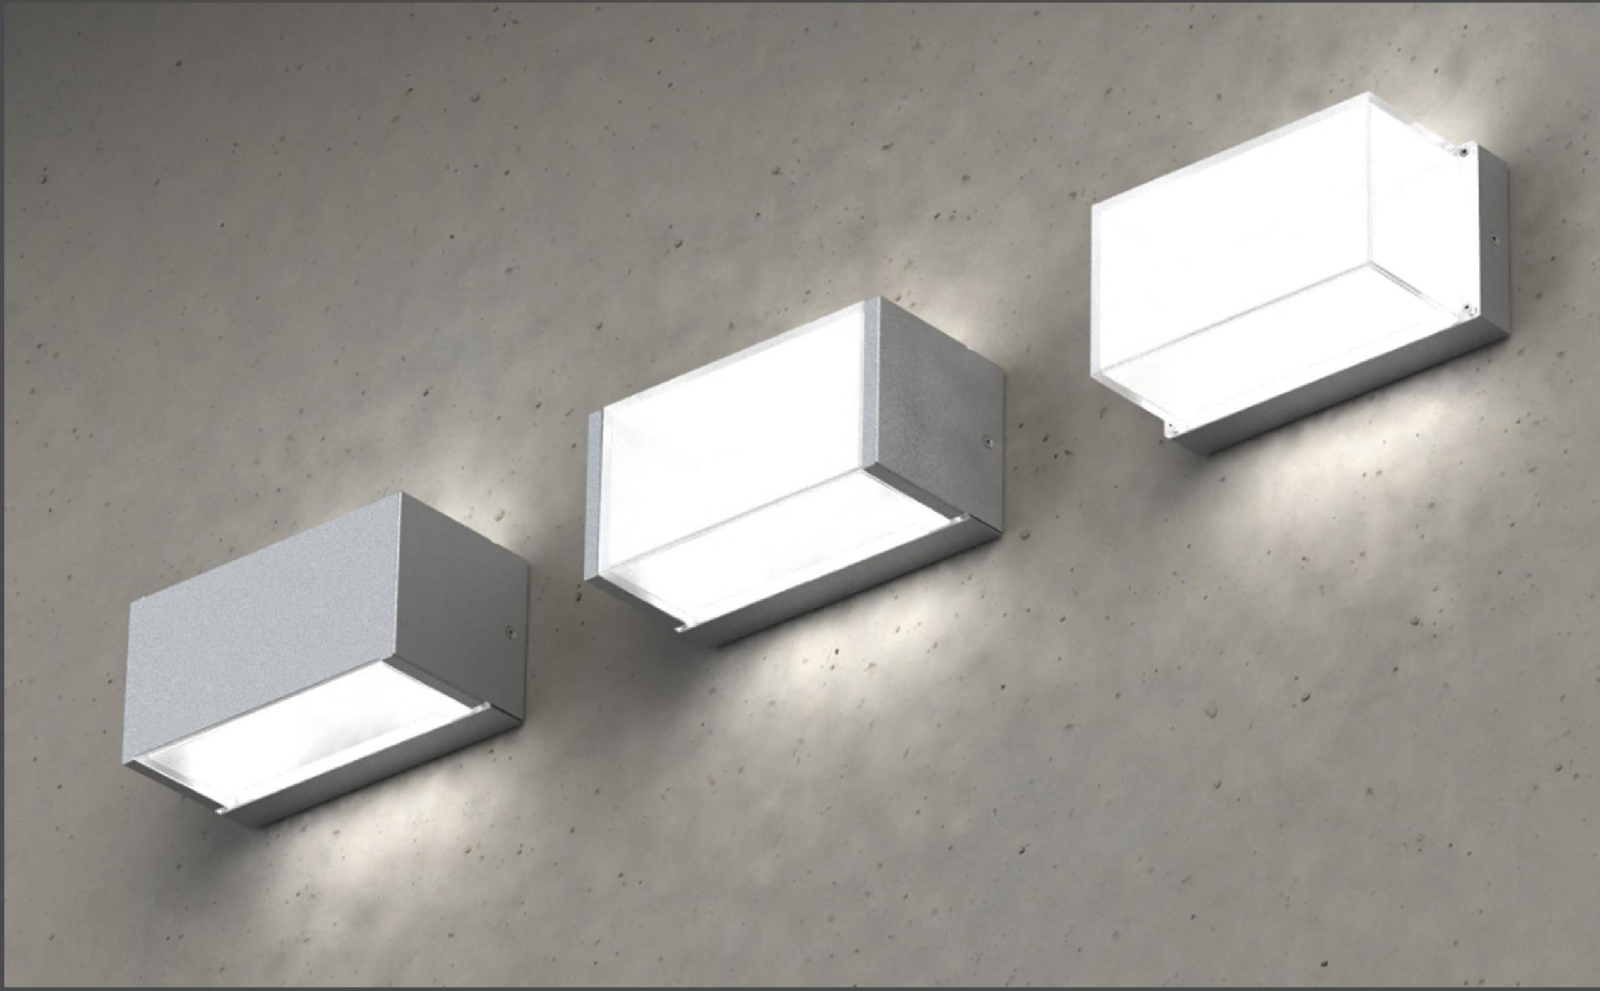

Технические характеристики

- Светоотдача: до 105 лм/Вт
- 2 мощности: 12/23 Вт
- Цветовая температура: 4000/3000 К в стандарте
- Индекс цветопередачи: не менее 80
- **Датчики освещенности/присутствия**
- **Цвета опционально**

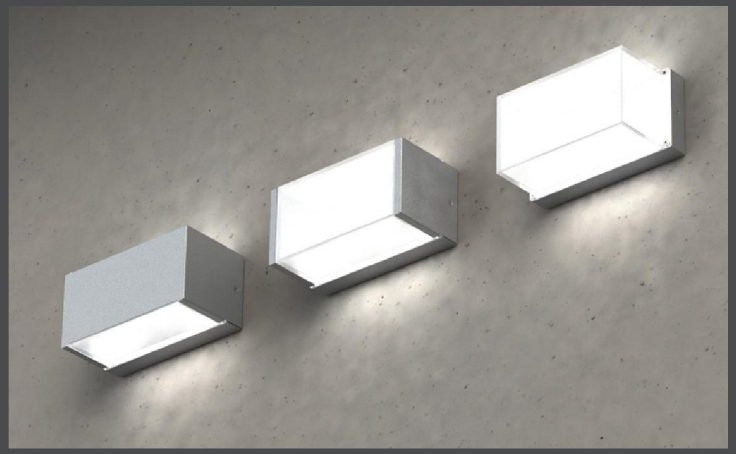

Световые Технологии

Experience Light

Световые
Технологии